

# SILEO DESIGN V2 100 H

## Ominaisuudet



- o Kaksi-nopeuksinen puhallin jopa 90 m<sup>3</sup>/h kapasiteetilla
- o Erityisesti suunniteltu vaihtuvan ilmavirran siipipyörä takaa korkean ilmavirran ja hiljaisen äänitason
- o Kotelo ja puhallin on valmistettu vahvasta UV-kestävästä muovista.
- o Ilman takaisin virtaamisen estin
- o Suojausluokka IP45 tekee puhaltimesta hyvän ratkaisun kylpyhuoneiden ilmanvaihtoon.
- o Väriä vaimennettu moottorin kiinnitys.
- o Sisältää tehoa lisäävän ja äänitasa laskevan ilman suuntaimen.
- o Sopii jaksottaiseen tai jatkuvaan toimintaan



**Ilmavirta:**  
jopa 90 m<sup>3</sup>/h  
25 l/s



**Teho:**  
alkaan 4.5 W  
**SFP:**  
alkaan 0.27W/l/s



**Äänitaso:**  
alkaan 22 dB(A)



NEW


## Toiminnot




- o **Käynnistyksen viive**
  - Esiasetettu käynnistyksen viive 60 sek
- o **Sammutuksen viive**
  - Sammutuksen viive säädettävissä 2 - 30 min.
- o **Kosteusanturi**
  - Ilmankosteuden raja säädettävissä välillä 60 % - 90 %.

## Tekniset tiedot

Malli	Sileo Design V2 100	
	min	max
Jännite [V/Hz]	220-240/50	
Teho [W]	4.5	7
Virta [A]	0.029	0.052
RPM [min <sup>-1</sup> ]	1850	2400
Ilmavirta [m <sup>3</sup> /h]	60 (17)	90 (25)
(l/s)SFP [W/l/s]	0.27	0.28
Äänitaso [dB(A)]	22	25

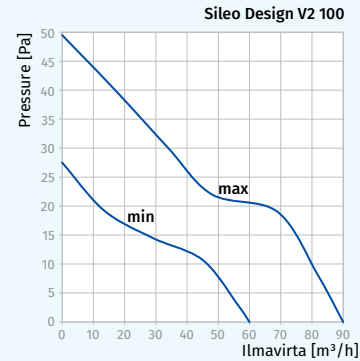

## Ulkomitat



Mitat [mm]	Ø D	B	L	L1
Sileo Design V2 100	99	200	130	49

## Nimen selitys

Sileo Design	V2	100	H
Malli	kaksi-nopeus moottorir	Halkaisia	Ominaisuus

## Tarvike osia:

Putkijärjestelmä

Taipuisat kanavat

Ritilät

Säädin

Kiristimet



BlauPlast



BlauFlex



Decor, GM



CDP-2/10



K, KZ