

TUBO

KANAVAPUHALLIN

Ominaisuudet

- Asennetaan ilmanvaihtokanavaan
- Helppo huoltaa
- Hiljainen
- Jatkuvatoiminen
- Kuulalaakeroitu moottori



Ilmavirta:
102 m³/h
28 l/s




Virta: 14 W
SFP: 0.5 W/l/s





Äänitaso:
38 dBA



Mitat ja asennus

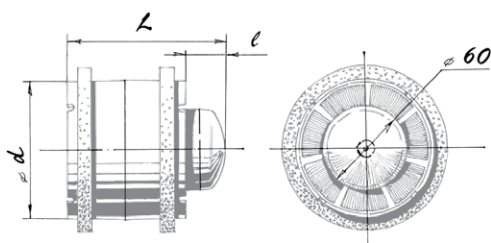


Mitat [mm]	d	L	l
Tubo 100	99	110	10
Tubo 125	123.5	118	28
Tubo 150	149.5	128	28



Tekniset tiedot

Malli	Tubo 100	Tubo 125	Tubo 150
Jännite [V/Hz]	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Teho [W]	14	16	30
Virta [A]	0.085	0.1	0.13
RMP [min ⁻¹]	2300	2400	2400
Ilmavirta [m ³ /h (l/s)]	102 (28)	195 (54)	295 (82)
SFP [W/l/s]	0.5	0.3	0.37
Äänitaso [dBA]*	38	39	40

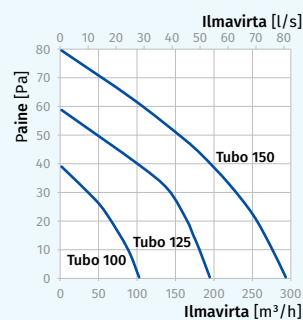

CE   IPX4